




# Frêne blanc Planchers en lamelles

*Fraxinus americana*



**White Ash** Strip Flooring

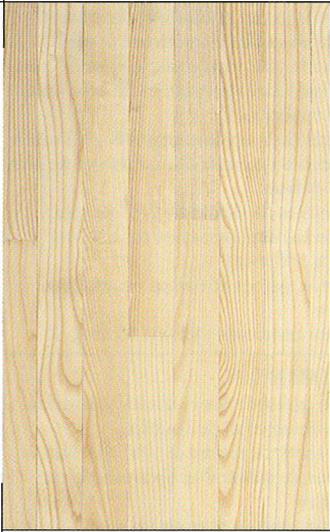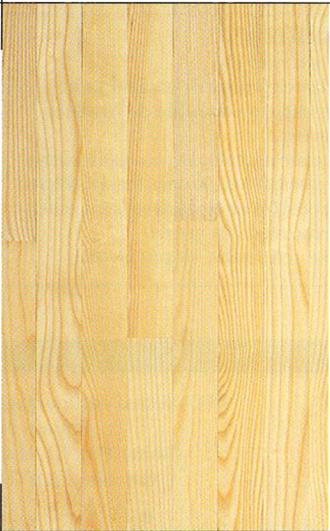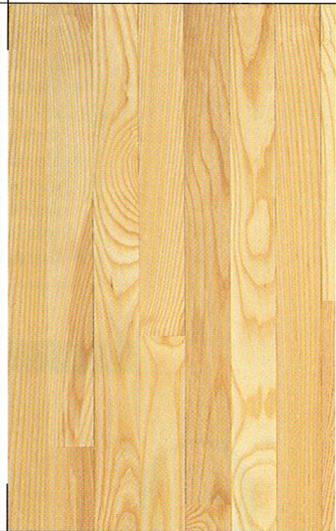

	Clair Clear	Choisi et meilleur Select & Better	N° 1 Commun #1 Common	N° 2 Commun #2 Common
Brut Unfinished				
Préverniss Prefinished				

# Frêne blanc | White Ash | *Fraxinus americana*

<b>Couleur</b>	Aubier blanc crème. Bois de cœur brun pâle à foncé.
<b>Texture</b>	Grain ouvert, grossier, zones poreuses.

	Érable à sucre	Bouleau jaune	Chêne rouge	Frêne blanc	Hêtre	Cerisier	Noyer	
	Hard Maple	Yellow Birch	Red Oak	White Ash	Beech	Cherry	Walnut	
<b>PROPRIÉTÉS PHYSIQUES</b>	Densité nominale	0,659	0,608	0,612	<b>0,613</b>	0,667	0,551	0,594
	Densité (kg/m <sup>3</sup> )	740	670	690	<b>690</b>	750	610	660
	Dureté	7290	5930	6170	<b>7050</b>	6490	4630	5910
	Résistance de flexion (MPa)	115	106	98,7	<b>108</b>	116	87,1	103
	Module d'élasticité/rigidité (MPa)	14100	14100	11900	<b>12800</b>	14000	11900	13100
<b>PROPRIÉTÉS DE FAÇONNAGE</b>	Stabilité	★★	★★	★★★	<b>★★★★</b>	★★	★★	★★★★
	Sablage	★★	★★	★★	★	★★★★	★★★★	★★★
	Rétention des vis et des clous	★★	★★	★★★★	★★	★	★	★
	Teinture	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★

EXCELLENT: ★★★★★ TRÈS BON: ★★★ BON: ★★ PASSABLE: ★

GRADES STANDARD DE L'INDUSTRIE		
	BRUT	PRÉVERNIS
	Clair Choisi et meilleur N° 1 Commun N° 2 Commun	Choisi et meilleur N° 1 Commun
DIMENSIONS DISPONIBLES		
Épaisseur po (mm)	25/32" (19,8 mm) 33/32" (26,2 mm)	3/4" (19 mm)
Largeur po (mm)	1 1/2" (38,10 mm) 1 3/4" (44,45 mm) 2" (50,80 mm) 2 1/4" (57,15 mm) 2 1/2" (63,50 mm) 3 1/4" (82,55 mm)	2 1/4" (57,15 mm) 2 1/2" (63,50 mm) 3 1/4" (82,55 mm)

VERNIS DISPONIBLES		
Lustré	Semi-lustré	Mat
> 75 % de lustre	50 à 75 % de lustre	< 50 % de lustre

## NORMES DE CLASSIFICATION DES GRADES DE PLANCHERS EN LAMELLES DE BOIS FRANC

Tolérance: maximum de 5 % des pièces sous le grade.

### CLAIR

- La meilleure qualité.
- Sélection de couleurs pâles et uniformes.
- Légères variations de la couleur naturelle de l'aubier.
- Les marques de lattes d'empilement ne sont pas des défauts.
- On tolère des nœuds minuscules.
- Stries de minéral de moins de 1/8" x 1" (3 mm x 25 mm).
- Longueur minimale: 12 po (30 cm).

### CHOISI ET MEILLEUR

- Combinaison des grades clair et choisi.
- Le grade de qualité supérieure le plus réputé et le plus vendu sur le marché mondial du plancher en lamelles de bois franc.
- Qualité supérieure.
- Variations de la couleur naturelle de l'aubier.
- Les marques de lattes d'empilement ne sont pas des défauts.
- Nœuds sains de moins de 1/8" (3 mm).
- Stries de minéral de moins de 1/8" x 4" (3 mm x 100 mm).
- Les fentes, gerces et taches ne sont pas admises.
- Longueur minimale: 12 po (30 cm).

### N° 1 COMMUN

- Mélange agréable des couleurs naturelles du bois de cœur et de l'aubier.
- Nœuds sains de moins de 3/8" (10 mm).
- Les stries de minéral et les trous de ver sont admis.
- Les fentes, gerces et trous ne sont pas admis.
- Longueur minimale: 10 po (25 cm).

### N° 2 COMMUN

- Apparence rustique.
- Toutes les variations de couleur et les caractéristiques naturelles de l'essence sont admises.
- Un plancher utilitaire et peu coûteux lorsque les trous de ver, nœuds lâches, fêlures, gerces et autres imperfections sont calfeutrés et recouverts de vernis.
- Longueur minimale: 10 po (25 cm).

## Quebec Wood Export Bureau

979, avenue de Bourgogne  
Bureau 540  
Sainte-Foy (Québec)  
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385  
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com  
www.quebecwoodexport.com

