


Noyer Planchers en lamelles

Juglans cinerea



Walnut Strip Flooring

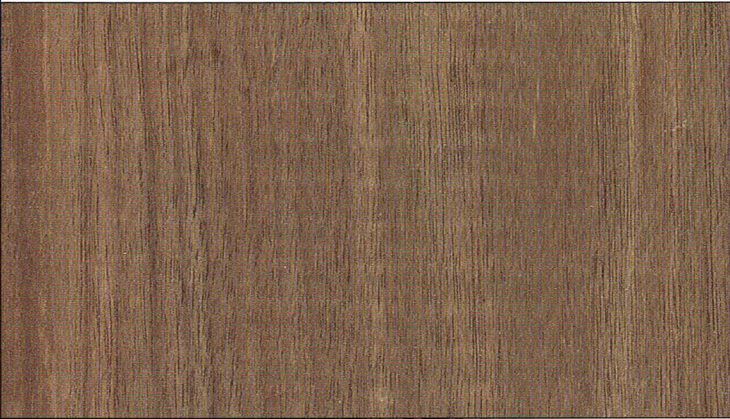

	<u>Choisi et meilleur</u>	<u>N° 1 Commun</u>
	Select & Better	#1 Common
Brut Unfinished		
Prévernîs Prefinished		

Noyer | Walnut | *Juglans cinerea*

Couleur	L'aubier va du blanc au brun pâle. Le bois de cœur est brun chocolat.
Texture	Grain fin, vaisseaux diffus.

	Érable à sucre	Bouleau jaune	Chêne rouge	Frêne blanc	Hêtre	Cerisier	Noyer	
	Hard Maple	Yellow Birch	Red Oak	White Ash	Beech	Cherry	Walnut	
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Densité nominale	0,659	0,608	0,612	0,613	0,667	0,551	0,594
	Densité (kg/m ³)	740	670	690	690	750	610	660
	Dureté	7290	5930	6170	7050	6490	4630	5910
	Résistance de flexion (MPa)	115	106	98,7	108	116	87,1	103
	Module d'élasticité/rigidité (MPa)	14100	14100	11900	12800	14000	11900	13100
PROPRIÉTÉS DE FAÇONNAGE	Stabilité	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★★
	Sablage	★★	★★	★★	★	★★★★	★★★★★	★★★★
	Rétention des vis et des clous	★★	★★	★★★★★	★★	★	★	★
	Teinture	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★

EXCELLENT: ★★★★★ TRÈS BON: ★★★★ BON: ★★★ PASSABLE: ★

GRADES STANDARD DE L'INDUSTRIE		
	BRUT	PRÉVERNIS
	Clair Choisi et meilleur N° 1 Commun N° 2 Commun	Choisi et meilleur N° 1 Commun
DIMENSIONS DISPONIBLES		
Épaisseur po (mm)	25/32" (19,8 mm) 33/32" (26,2 mm)	3/4" (19 mm)
Largeur po (mm)	1 1/2" (38,10 mm) 1 3/4" (44,45 mm) 2" (50,80 mm) 2 1/4" (57,15 mm) 2 1/2" (63,50 mm) 3 1/4" (82,55 mm)	2 1/4" (57,15 mm) 2 1/2" (63,50 mm) 3 1/4" (82,55 mm)

VERNIS DISPONIBLES		
Lustré	Semi-lustré	Mat
> 75 % de lustre	50 à 75 % de lustre	< 50 % de lustre

NORMES DE CLASSIFICATION DES GRADES DE PLANCHERS EN LAMELLES DE BOIS FRANC

Tolérance: maximum de 5 % des pièces sous le grade.

CLAIR

- La meilleure qualité.
- Sélection de couleurs pâles et uniformes.
- Légères variations de la couleur naturelle de l'aubier.
- Les marques de lattes d'empilement ne sont pas des défauts.
- On tolère des nœuds minuscules.
- Stries de minéral de moins de 1/8" x 1" (3 mm x 25 mm).
- Longueur minimale: 12 po (30 cm).

CHOISI ET MEILLEUR

- Combinaison des grades clair et choisi.
- Le grade de qualité supérieure le plus réputé et le plus vendu sur le marché mondial du plancher en lamelles de bois franc.
- Qualité supérieure.
- Variations de la couleur naturelle de l'aubier.
- Les marques de lattes d'empilement ne sont pas des défauts.
- Nœuds sains de moins de 1/8" (3 mm).
- Stries de minéral de moins de 1/8" x 4" (3 mm x 100 mm).
- Les fentes, gerces et taches ne sont pas admises.
- Longueur minimale: 12 po (30 cm).

N° 1 COMMUN

- Mélange agréable des couleurs naturelles du bois de cœur et de l'aubier.
- Nœuds sains de moins de 3/8" (10 mm).
- Les stries de minéral et les trous de ver sont admis.
- Les fentes, gerces et trous ne sont pas admis.
- Longueur minimale: 10 po (25 cm).

N° 2 COMMUN

- Apparence rustique.
- Toutes les variations de couleur et les caractéristiques naturelles de l'essence sont admises.
- Un plancher utilitaire et peu coûteux lorsque les trous de ver, nœuds lâches, fêlures, gerces et autres imperfections sont calfeutrés et recouverts de vernis.
- Longueur minimale: 10 po (25 cm).

Quebec Wood Export Bureau

979, avenue de Bourgogne
Bureau 540
Sainte-Foy (Québec)
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com
www.quebecwoodexport.com

